


ELECTROCONCEPT

DRIVER_DMX_TO_350mA_1A



Introduction :

Merci d'avoir acheté un produit Electroconcept.

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le DRIVERS_DMX_TO_350mA_1A en version OEM.

Responsabilité :

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soient, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenue responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

Garantie :

Les produits Electroconcept sont garantis 2 ans constructeurs (électronique). Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur.

Dans le cas du DRIVERS_DMX_TO_350mA_1A, ce produit a été testé avant son envoi. L'erreur de câblage lors de son installation exclu le bénéfice de la garantie.

La modification de vos produits est au risque et péril de l'installateur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :


Alimentation : DC +5V à +40V Volts

Consommation : 12mA pour le module

Dimensions : 48mm X 40mm X 9 mm (hors connecteur)

4 sortie LED : 350-700-1020mA (+/-20mA)

Description :

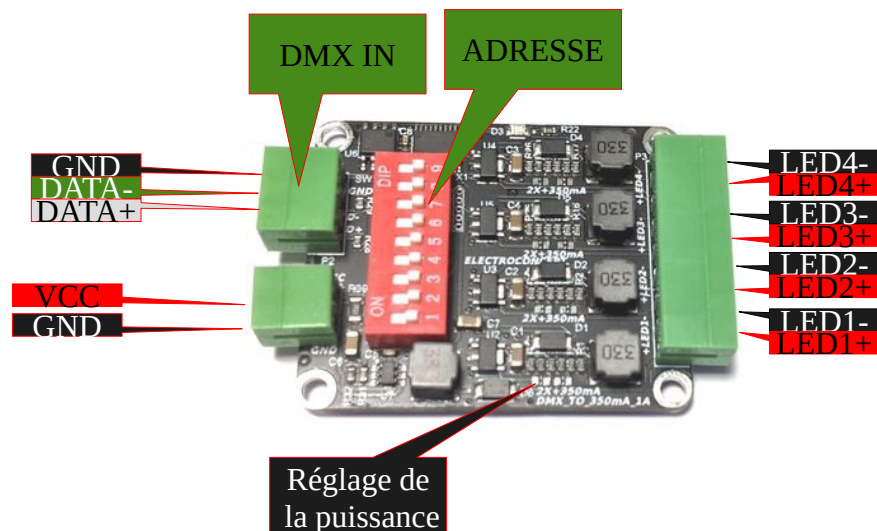

Réglages de la puissance avec les « gouttes de soudure » :

vous avez deux « jumps a gouttes de soudure » pour régler la puissance de sortie chaque jump rajoute 350mA sur la sortie concerné.

Réglage de l'adresse DMX :

L'adressage du DMX et de l'univers est faite avec le DIP Switch

L'adresse DMX 0 est un mode TEST tournant sur toutes les sortie à 50 % de puissance.

Cela permet de vérifier vos connexions sans avoir besoin d'un contrôleur DMX.

Les adresses 510 à 511 sont réservées pour définir un mode spécifique pour la carte, qui sera ensuite enregistré dans la flash de la carte .

Démarré la carte avec l'adresse 510 ou 511 pour définir ce mode , la led clignote pour confirmer le changement de mode .

Vous pouvez ensuite mètre l'adresse DMX de votre choix et redémarrer la carte.

Canaux DMX Mode 0 adresse 510

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5	Canal 6
Dimmer	Strob	Out 1	Out 2	Out 3	Out 4

Canaux DMX Mode 1 adresse 511

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4
Out 1	Out 2	Out 3	Out 4

Electroconcept SARL
ZA LA GARE 69620 CHAMELET

