

ELECTROCONCEPT

DMX TO PWM (RGBW LEDSTRIP)

Introduction :

Merci d'avoir acheté un produit Electroconcept.

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le DMX_TO_PWM en version OEM.

Responsabilité :

En aucun cas la société Electroconcept ne peut être tenue responsable de tous dommages de quelques natures que ce soit, notamment la perte d'exploitation, de destruction de consommables (cassettes, disques, CD) ou toutes autres pertes financières résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser votre matériel. De plus Electroconcept ne peut être tenu responsable de dommages dus à une mauvaise utilisation de ce produit.

Garantie :

Les produits Electroconcept sont garantis 2 ans constructeurs (électronique). Le matériel devra être retourné en franco de port (à la charge du client). Tout port dû sera refusé. Le matériel devra être dans son emballage d'origine. La restitution du matériel sera ensuite à notre charge.

Sont exclus des bénéfices de la garantie : les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur (appareils cassés, brûlés, chauffés, mouillés, ensablés, etc...), les appareils déjà installés dont la panne proviendrait d'une mauvaise installation ou utilisation de l'utilisateur.

Dans le cas du DMX_TO_PWM , ce produit a été testé avant son envoi. L'erreur de câblage lors de son installation exclu le bénéfice de la garantie.

La modification de vos produits est au risque et péril de l'installateur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation : DC +3.3 a +16 Volts

Consommation : 22mA – 50mA

Dimensions : 35mm X 15mm X 3 mm

Puissance Des canaux : 4A par canal soit environs 48W (192W total)

Installation :

Conseille de connexion :


DMX +

DMX -

DMX MASSE

et ALIM -

VCC

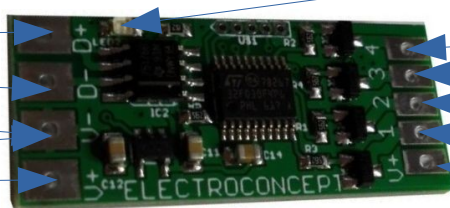

LED Témoin

Canal 4 ou Blanc

Canal 3 ou Bleu


Canal 2 ou Vert

Canal 1 ou Rouge

Commun Led Strip (V+)

Réglage de l'adresse DMX :

l'adressage DMX est faite sous la carte, avec des ponts de soudure à réaliser . Pour chaque « bits »
Pour la correspondance
« ADRESSE DMX EN DIP »
logiciel de calcule en ligne :

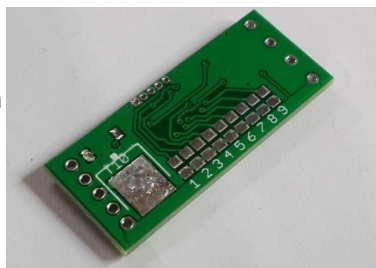

<http://www.boutique-electroconcept.com/boutique/informations/reglage-dipswitch-dmx.html>

Canaux DMX :

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5	Canal 6
Dimmer	Strob	R	G	B	W

Utilisation :

A la mise sous tension de votre appareil, la led de carte doit s'éclairer au rythme des trames DMX ,
utilisez les canaux DMX pour régler l'intensité de chaque canal.

Electroconcept SARL
ZA LA GARE 69620 CHAMELET

ELECTROCONCEPT

